

## Underhållsplan Örnens MTB-Arena 2026-05-06

Underhåll på arenan kan utföras av vem som helst men utförs i första hand av CK Örnens underhållsgrupp.

### Skillspark, parkering, pumptrack, Eagle Flow

Slutet på maj innan säsongöppning.


Utförs som ett gruppevent med fika. Ta bort ev. träd och grenar. Räfsa bort alla löv och kvistar från banor och diken. Rensa alla avlopp. Ev kratta till och komplettera med grus där det behövs. Padda vid behov.

Pumptrack: fyll på med grus mot asfaltkanter och packa. Sopa asfalt. Städa bort allt skräp.

### Bjärven, Vargen, Happy och nedre delen på Fjällräven.

Slutet av juni eller början på juli när värsta gräsväxten avklarats.

1. **Happy:** Gammal åker vid Marcus Näslund trådröjs och räfsas.  
**Happy:** Nytt Hygge. Ev. sly- och gräsröjning med kombiklinga  
**Happy:** Från högerkurva från bostadsområde; slyröjning med kombiklinga upp till elljusspår vid Alneskolan.
2. **Happy:** Slyröjning över hygget på "linjen" med kombiklinga eller röjsågklinga.
3. **Bjärven:** Sly, gräs och Brännässlor röjs med kombiklinga mellan Skomakarvägen och Krukmakarvägen.
4. **Vargen:** Slyröjning med kombiklinga vid korsning av gångväg för fri sikt.
5. **Fjällräven:** Slyröjning med tråd av gräs som "väller in" över leden på de nedre frodiga delarna. Även sly. **NY**

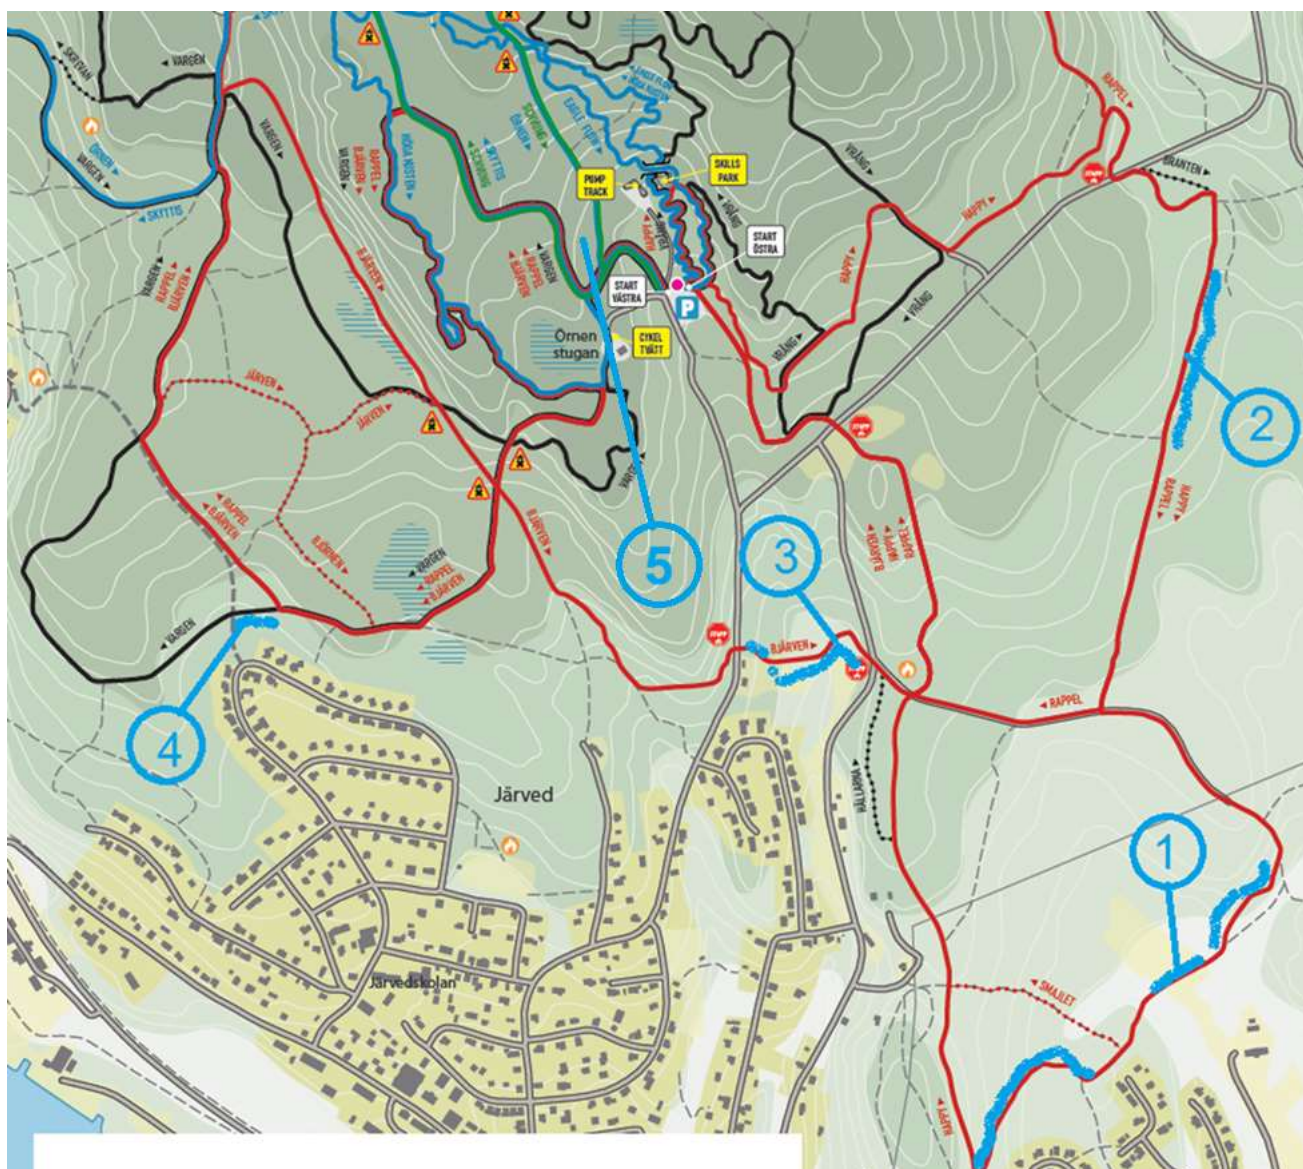


## Eagle Flow/Skillpark:

- 6, 7: **Slutet av juni eller början på juli när värsta gräsväxten avklarats.** Gräs och Rallarros trådröjs och räfsas. Kontrollera även kring nytt elljusspår nedanför parkeringen där gräs och växtlighet måste hållas efter.

Löst grus måste försiktigt dras uppåt i kurvor så att "kullager" effekt tas bort och de blir mindre hala. Om det behövs, komplettera med mer 0-4 grus vid behov som karras ut. Kratta ut och packa gärna med padda när det är blött.

**Kring skillspark:** slyröjning med röjsåg av all undervegetation för att ge ett öppet och inbjudande intryck.

8. Slyväxter kring väg och parkering Örnen stugan röjs med kombiklinga eller röjsåg.

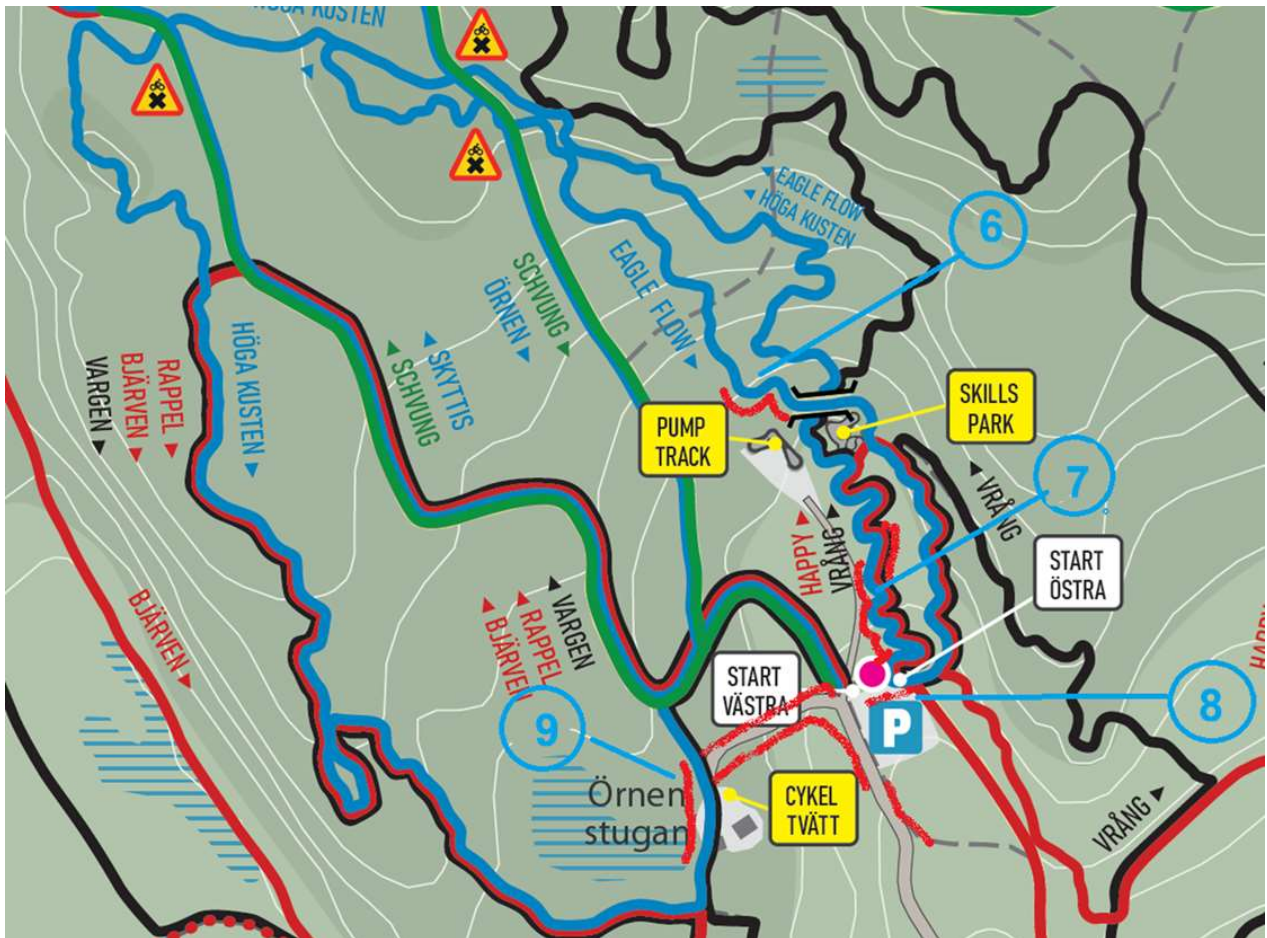

**SÄKERHET:** Vid användande av röjsåg ska alltid varningsskylt placeras ut innan arbetsstället så att cyklister är uppmärksamma. Bevaka alltid så att inte cyklist riskerar att kollidera med röjsågklinga. Gå mot åkriktningen för att lättare kunna se om det kommer cyklister.

Motorsåg får endast användas av person med motorsågskörkort som dessutom ska använda motorsågshjälm, skyddsskor avsedda för skogsarbete med motorsåg samt sågskyddsbyxor.

Vid användning av 4-hjulig ska hjälm motsvarande som för moped märkt ECE 22:05 bäras. Användandet ska även meddelas till huvudansvarig för fordonet enl. skylt i förrådet.



## Generellt alla leder:

**Broar och brädgångar:** Kontrollera så de är hela och sitter fast. Om de är lösa så skruvas de med min 120mm skruv som finns i förrådet.

**Växtlighet kring leder:** Träd, grenar, växtlighet 1m ut från spår rensas vid behov. Hittills har det inte växt så mycket där så att röjsåg e.dyl. varit nödvändigt, utan en liten grensåg har räckt.

**Körbanor:** Håligheter i körbanor fylls igen.

**Skyltar:** Kontrollera att de finns kvar och är hela på alla banor. Ungdomar tenderar att bryta dem på vissa ställen och ibland ha de tagits bort.

**Skytllager:** Meddela ledansvarig om det saknas skyltar i lager så att nya kan beställas i tid. Avsedda skyltar ska inte användas i Downhillparken då de har en annan design.



Skyltar på träd måste oftast skruvas om efter ca: 2 år så de "sjunker in" i trädet. Ta då bort skyltarna, räta till dem om de är krokiga, flytta den cirka en halv skyltbredd och skruva fast på nytt. Överväg att montera på en gemensam gråmålad plywoodplatta om det är många skyltar i samma riktning.



Undersök alltid om det går att montera tryckimpregnerad skyltstolpe, som alltid ska användas i första hand, med spett och slägga alternativt stolpspjut. Skruva aldrig skyltar på klena träd då de växer snabbt och gör så att skyltarna omsluts ännu snabbare än på grövre träd.

## Större underhållsåtgärder

Större åtgärder planeras som ett projekt där utförande, tid för utförande samt erforderlig utrustning och personer planeras av en sammanhållande projektansvarig som utses inom underhållsgruppen.